



Cetetherm Micro DPC

Chauffage et eau chaude sanitaire pour appartements et maisons



Le module thermique Cetetherm Micro DPC est prêt à être installé pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Il convient aux appartements et aux maisons raccordés à un réseau de chauffage.

Cetetherm a tiré parti de sa longue expérience en matière de technologie de chauffage urbain pour concevoir Micro DPC, en mettant l'accent sur son fonctionnement pratique et sa simplicité d'utilisation. Tous les composants sont facilement accessibles pour l'inspection et la maintenance.

GRAND CONFORT

Micro DPC est doté d'une régulation thermostatique autonome de la température de l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude est réchauffée directement par un échangeur de grande capacité. L'eau froide est chauffée de façon instantanée en fonction de la consommation, ce qui préserve sa pureté. La température ambiante est régulée à l'aide de vannes de radiateur thermostatiques. La vanne de régulation de la pression différentielle permet de maintenir une grande qualité de régulation et un bon confort tout au long de l'année, malgré les variations de pression du réseau de chauffage.

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Compact, léger, avec des canalisations bien organisées et un câblage interne effectué en usine, le module est simple à installer.

Micro DPC est monté sur un châssis isolé et comprend également un capot isolé. L'isolation thermoformée permet d'améliorer l'efficacité énergétique.

SÉCURITÉ À LONG TERME

Micro DPC est une technologie de pointe et offre une réponse aux demandes très strictes de performances sur le long terme. Les plaques et toute la tuyauterie de l'échangeur de chaleur sont fabriquées en acier inoxydable résistant aux acides. Tous les composants sont soigneusement assortis et testés conformément au système d'assurance qualité d'Cetetherm ISO 9001:2008.

RÉSEAU DE CHAUFFAGE - UNE BONNE SOURCE D'ÉNERGIE

Le chauffage collectif est une technologie efficace qui répond aux besoins en chauffage et eau chaude sanitaire de manière simple, pratique et fiable.


FONCTIONNEMENT

Micro DPC est utilisé pour le raccordement direct des appartements et maisons au réseau de chauffage. Avec ce type de raccordement, l'eau du réseau de chauffage sert à chauffer le système de radiateurs de l'appartement ou de la maison.

Un échangeur de chaleur est utilisé pour transférer la chaleur entre l'eau de chauffage et l'eau du circuit d'eau chaude sanitaire. La chaleur est transférée par un ensemble de fines plaques d'acier inoxydable résistant aux acides, ce qui permet de séparer totalement l'eau du réseau de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Une régulation thermostatique autonome et rapide à revaporisation de phase contrôle la température de l'eau chaude sanitaire. Elle mesure la température de l'eau au cœur de l'échangeur de chaleur et ajuste automatiquement la température en sortie. Ce modèle breveté par Cetetherm donne une température régulière à l'eau chaude sanitaire, quel que soit le débit demandé par l'utilisateur.

Le fournisseur d'énergie enregistre toute consommation d'énergie grâce aux compteurs (hors fourniture Cetetherm) placés sur les manchettes. Les différentes manchettes pour le compteur d'énergie, le compteur d'eau de ville et la production ECS, permettent de séparer les différentes consommations.

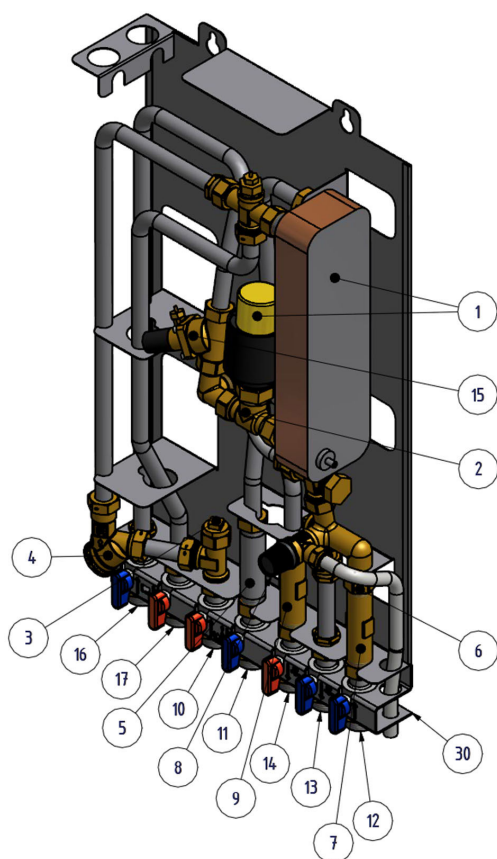


COMPOSANTS

1. Echangeur de chaleur et régulateur thermostatique de température, circuit eau chaude sanitaire
2. Vanne de régulation, circuit eau chaude sanitaire
3. Emplacement pour la sonde primaire pour le compteur d'énergie
4. Filtre, circuit de chauffage
5. Adaptateur pour le compteur d'énergie
6. Clapet anti-retour, circuit eau froide
7. Adaptateur pour débitmètre d'eau froide
8. Soupape de sécurité, circuit eau chaude sanitaire *
9. Adaptateur pour débitmètre d'ECS
10. Arrivée primaire
11. Retour primaire
12. Arrivée eau de ville
13. Sortie d'eau froide
14. Sortie ECS
15. Régulateur de pression différentielle
16. Retour circuit radiateur
17. Départ circuit radiateur
30. Barrette de pré-montage avec vannes d'isolement (option)

*) inclus selon le modèle

SCHÉMA SYNOPTIQUE DE MICRO DPC

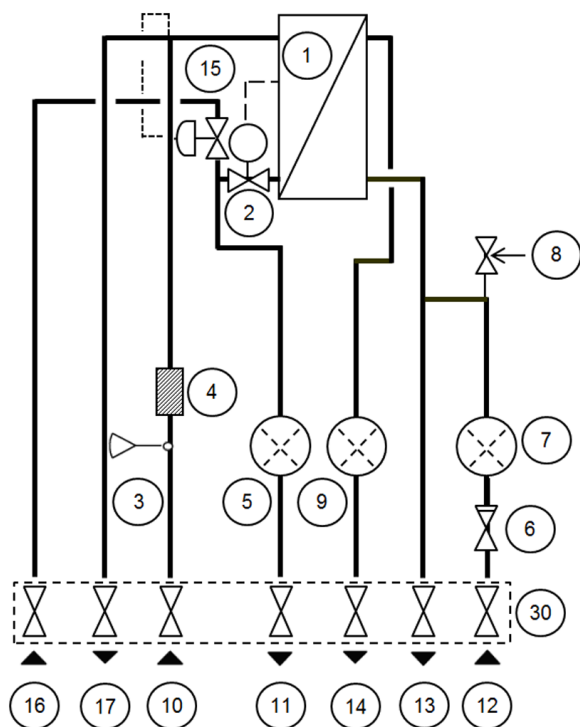

En cas de chauffage au sol

Consultez également les instructions du fournisseur du système de chauffage au sol.

FACILITÉ D'EXPLOITATION, ÉCONOMIE ET DURABILITÉ DE LA SOURCE D'ÉNERGIE

Micro DPC utilise l'eau chaude des réseaux de chauffage pour réchauffer aussi bien l'eau chaude sanitaire (fourniture continue) et les radiateurs. Micro DPC est une unité très compacte à montage mural. Elle est discrète et, pour réduire la transmission de bruits de fonctionnement, nous recommandons son installation sur des murs bien isolés ou des murs en béton. Micro DPC n'exige aucune surveillance ou maintenance et présente une très longue durée de vie. Si une opération de maintenance ou le remplacement d'un composant est nécessaire à une date ultérieure, toutes les pièces sont facilement accessibles et remplaçables individuellement.

Pour gagner du temps et améliorer l'efficacité de l'installation, Cetetherm propose une barrette de pré-montage avec vannes d'isolement.

CARACTÉRISTIQUES DE SERVICE

	Réseau chauffage	Circuit de chauffage	Circuit d'eau chaude
Pression théorique, bar	10	10	10
Température théorique, °C	100	100	100
Pression de tarage de la soupape de sécurité, MPa	-	-	0.9
Volume, l	0.34	-	0.36

PERFORMANCES POUR UNE PRESSION DIFFÉRENTIELLE DISPONIBLE DE 50-400 KPA

Programme Température théorique (°C)	Puissance (kW)	Débit primaire (l/s)	Temp. de retour réelle (°C)	Débit secondaire (l/s)
Circuit eau chaude				
80-25/10-55	79	0.34	25	0.42
70-25/10-58	36	0.19	25	0.18
65-25/10-50	55	0.33	25	0.33
Circuit chauffage				
80-50	10	0.08	50	0.08

RACCORDEMENTS

Raccordements barrette de pré-montage	Sans option barrette Raccord en 3/4 mâle	Avec option barrette Raccord en 1" mâle
Arrivée circuit chauffage	G 3/4	G 1
Retour primaire	G 3/4	G 1
Départ circuit radiateur	G 3/4	G 1
Retour circuit radiateur	G 3/4	G 1
Arrivée eau de ville	G 3/4	G 1
Sortie d'eau froide	G 3/4	G 1
Sortie ECS	G 3/4	G 1

AUTRES INFORMATIONS

Données électriques :
Dimensions (capot) : 430 mm de largeur x 160 mm de profondeur, 775 mm de hauteur
Dimensions (sans capot) : 400 mm de largeur x 120 mm de profondeur, 630 mm de hauteur
Poids : 13 kg, capot 2 kg
Poids et volume pour le transport : Poids total 20 kg, 0,08 m ³

OPTION

Barrette de pré-montage avec vannes d'isolement.

