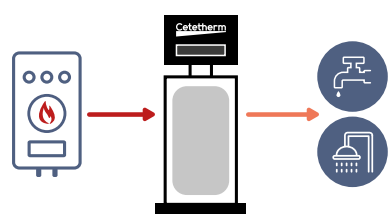
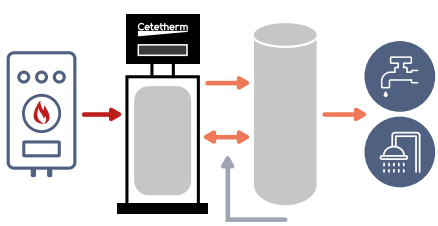
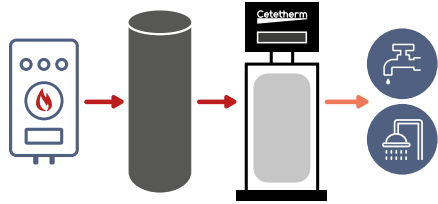
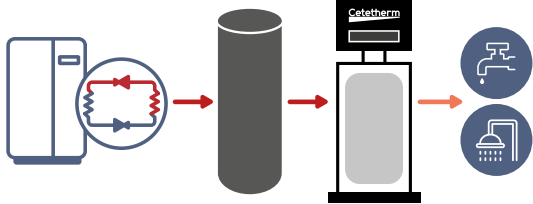


FICHE DE PRÉ-SÉLECTION PRÉPARATEURS CETETHERM

1. TYPE DE PRÉPARATEUR

Solutions standards		Solution chaudière à condensation ou PAC	Solution bi-étagé (instantané uniquement)
			
AquaFirst	AquaGenius	AquaEfficiency	Uranus bi-étagé
☐ AquaFirst	☐ Brasé cuivre ☐ Fusionné 100% inox	☐ Brasé cuivre ☐ Fusionné 100% inox ☐ Plaques et joints	☐ Uranus bi-étagé

2. FONCTIONNEMENT

 ☐ Instantané avec chaudière	 ☐ Semi-instantané avec chaudière (permet de réduire la puissance appelée en chaudière)
 ☐ Instantané avec ballon primaire et chaudière (Combitherm) (permet de réduire la puissance appelée en chaudière)	 ☐ Instantané avec ballon primaire et PAC (efficacité énergétique avec un COP élevé)

3. PUISSANCE EN KW		4. DÉBIT ECS SOUHAITÉ		
AU CHOIX 				
5. APPLICATIONS				
Immeubles résidentiels - Nombre d'appartements - Type: studio, T1, T2, T3,	Hôtels - Nombre de chambres - Nombre d'étoiles	Établissements de santé - Nombre de chambres - Nombre lit/chambre		
6. TEMPÉRATURES				
PRIMAIRE	☐ 90°C	☐ 80°C	☐ 70°C	☐ 65°C ☐ Autres
SECONDAIRE	☐ 10/55°C	☐ 10/60°C	☐ Autres	
7. TYPES DE POMPES				
PRIMAIRE	☐ Simple	☐ Double		
SECONDAIRE	☐ Simple	☐ Double		
8. STOCKAGE				
Ballon primaire ☐ 5 bar Acier Carbone ☐ Jaquette M1 / 100mm Volume (300 - 3000L)	Ballon secondaire ☐ 7 bar AquaTank émaillé ☐ Jaquette M1 / 100mm Volume (300 - 3000L) ☐ 10 bar AquaTank inox Jaquette Neodul Volume (150 - 4000L)	Ballon à serpentin ☐ 10 bar AquaTank inox avec serpentin de chauffage Jaquette Neodul Volume (125 - 1000L)		

Veuillez envoyer ce document complété à info.fr@cetetherm.com