

VÝBĚR SYSTÉMŮ OHŘEVU TEPLÉ VODY CETETHERM

1. TYPY SYSTÉMŮ OHŘEVU TEPLÉ VODY

NEJVÍCE KONKURENCESCHOPNÉ ŘEŠENÍ

AŽ : 1000 kW

410 kW



AquaFirst



AquaGenius

- ☐ Deskový výměník tepla
- ☐ Mědí pájený výměník tepla
- ☐ Tavně spojovaný výměník tepla

ŘEŠENÍ PRO PLYNOVÝ KOTEL A TEPELNÉ ČERPADLO


1200 kW




AquaEfficiency

- ☐ Deskový výměník tepla
- ☐ Mědí pájený výměník tepla
- ☐ Tavně spojovaný výměník tepla


2. SCHÉMA ZAPOJENÍ

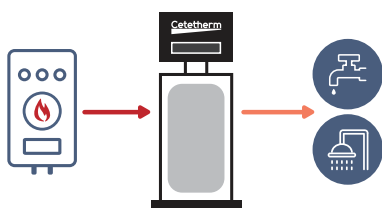


☐ Průtokový ohřev

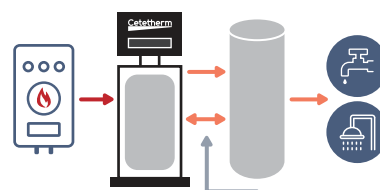

☐ Ohřev s akumulací
(umožňuje snížit výkon kotle)

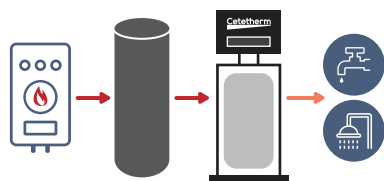

☐ Průtokový ohřev s primární
akumulační nádrží a kotlem
(umožňuje snížit výkon kotle)

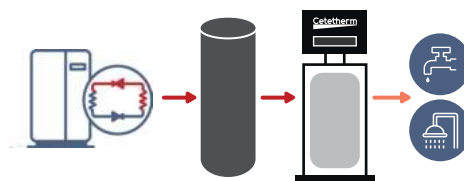

☐ Průtokový ohřev s primární akumulací
nádrží a tepelným čerpadlem
(energeticky úsporné s vysokým COP)

3. KAPACITA (KW)

4. PRŮTOK TEPLÉ VODY (L/SEK)

VYBRAT
1 ZE 3

5. POUŽITÍ

Bytové domy



- Počet bytů
- Typ: garsonka, 1+1, 2+1,

Hotelů



- Počet pokojů
- Počet hvězdiček

Nemocnic



- Počet pokojů
- Počet lůžek/pokoj

6. TEPLOTY

PRIMÁRNÍ

☐ 90°C

☐ 82°C

☐ 70°C

☐ 65°C

☐ jiný

SEKUNDÁRNÍ

☐ 10/55 °C

☐ 10/60°C

☐ jiný

7. VÝBĚR ČERPADLA

PRIMÁRNÍ

☐ JEDNODUCHÉ

☐ DVOJITÉ


SEKUNDÁRNÍ

☐ JEDNODUCHÉ

☐ DVOJITÉ

8. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)

PRIMÁRNÍ NÁDRŽ

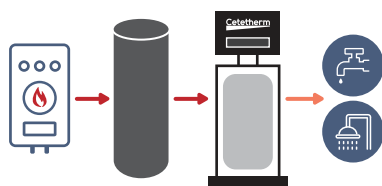

☐ 5 bar Uhlíková ocel

☐ Izolace M1 / 100mm

☐ Izolace M0 / 100mm

Objem
(300 - 3000L)


SEKUNDÁRNÍ NÁDRŽE

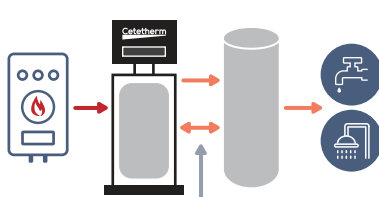
☐ 10 bar Nerezová ocel

Izolace Neodul

Objem
(150 - 4000L)

INTEGROVANÁ TOPNÁ SPIRÁLA

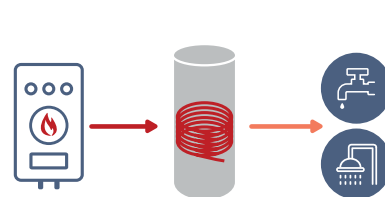
☐ 10 bar Nerezová ocel
Integrovaná topná spirála

Izolace Neodul

Objem
(125 - 1000L)

Vyplněný soubor zašlete na adresu info.cz@cetetherm.com

Tým vnitřního prodeje

+420 226 226 910

info.cz@cetetherm.com

www.cetetherm.com/cs