


Předávací stanice pro přípravu teplé vody pro byty a rodinné domy

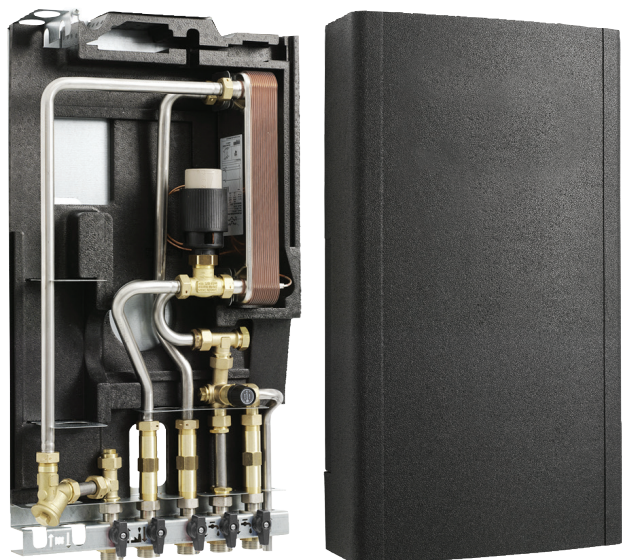

Cetetherm AquaMicro je kompletní jednotka pro přípravu teplé vody připravená k instalaci. Je vhodná pro byty a menší rodinné domy, které jsou připojeny k síti centrálního zásobování teplem. Při vývoji stanice AquaMicro zúročila Cetetherm své mnohaleté zkušenosti z oblasti vytápění a přípravy teplé vody, aby uživatelům poskytla praktickou funkčnost a snadné ovládání. Všechny komponenty jsou snadno přístupné kontrole, provádění údržby a oprav, kdykoliv to bude nezbytné.

VYSOKÝ KOMFORT

AquaMicro nabízí plně automatickou regulaci přípravu teplé vody. Voda je ohřívána průtokově ve výměníku tepla s vysokým výkonem, což zaručuje, že je vždy stejně čerstvá jako studená voda přiváděná z vodovodu.

SNADNÁ INSTALACE

Malé rozměry, nízká hmotnost, vhodně uspořádané potrubí a samočinné regulační zařízení zajišťují snadnou instalaci.

Stanice AquaMicro je namontována na izolovaném rámu a její součástí je izolovaný kryt. Lepší izolace znamená nižší spotřebu energie a vyšší energetickou účinnost.

DLOUHODOBÁ SPOLEHLIVOST

AquaMicro představuje nejmodernější technologii a odpovídá přísným požadavkům na dlouhodobou výkonnost. Desky výměníku tepla a veškeré potrubí je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli. Veškeré komponenty jsou navrženy pro optimální funkčnost a důkladně testovány v souladu se systémem jakosti dle ISO 9001.

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM – DOBRÝ ZDROJ TEPLA

Centrální zásobování teplem je technologie, která uspokojuje potřebu ústředního vytápění a přípravu teplé vody jednoduchým, pohodlným a bezpečným způsobem.


PROVOZ

AquaMicro se používá pro nepřímé připojení bytů a menších rodinných domů k síti centrálního zásobování teplem.

Pro přenos tepla z primárního média do systému přípravy teplé vody je použit výměník tepla. Teplo prostupuje přes svazek tenkých desek z nerezové oceli, které zcela oddělují médium primární sítě od teplé vody v systému objektu.

Regulace teplé vody je zajištěna integrovaným teplotním čidlem, které měří teplotu uvnitř výměníku a přímočinně tak řídí průtok primáru pomocí regulačního ventilu. Toto patentované řešení společnosti Cetetherm udržuje konstantní teplotu ohřáté vody bez ohledu na změny průtoku a tlaku.


Dodavatel má možnost měřit spotřebu tepla, jež určují hodnoty průtoku primárního média a rozdílu jeho teplot na vstupu a výstupu.

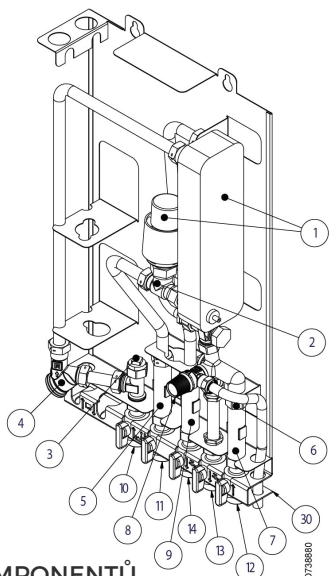

SEZNAM KOMPONENTŮ

1. Výměník tepla pro přípravu teplé vody s teplotním čidlem
2. Regulační ventil na teplou vodu
3. Jímka pro čidlo teploty primárního média
4. Filtr primárního média
5. Mezikus pro montáž elektroměru
6. Zpětná klapka studené vody
7. Mezikus pro montáž průtokoměru studené vody
8. Pojistný ventil, teplá voda
9. Mezikus pro montáž průtokoměru teplé vody
10. Primár vstup
11. Primár výstup
12. Studená voda vstup
13. Studená voda výstup
14. Teplá voda
30. Připojovací modul (volitelné příslušenství)

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE AQUAMICRO

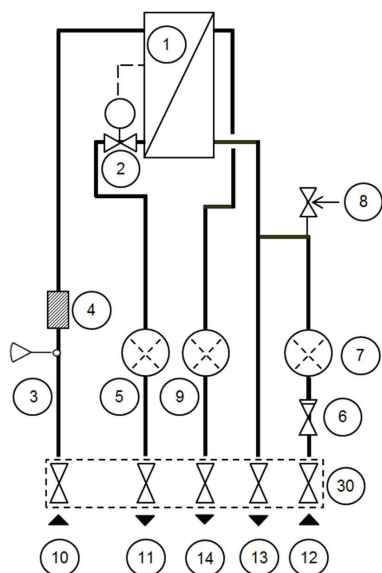

SNADNO OVLADATELNÝ, ÚSPORNÝ A TRVANLIVÝ ZDROJ TEPLA

AquaMicro využívá topné médium z primární sítě pro vytápění a rovněž pro průtokovou přípravu teplé užitkové vody. Poskytuje tak její nepřetržitou dodávku. Jednotka se montuje na zeď a má velmi kompaktní a diskretní rozměry. Vzhledem k tomu, že stanice může při provozu vydávat zvuky způsobené čerpadly, regulačními ventily, průtokem atd. ji doporučujeme nainstalovat na dobře izolovanou nebo betonovou stěnu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Topné médium	Okruh teplé vody
Návrhový tlak, MPa	1.6	1.0
Návrhová teplota, °C	120	100
Tlak otevření pojistného ventilu, MPa	-	0.9
Objem, l	0.34	0.36

VÝKON PŘI DIFERENČNÍM TLAKU 50-600 KPa

Navržený teplotní program (°C)	Výkon (kW)	Primární průtok (l/s)	Skutečná teplota zpátečky primáru (°C)	Sekundární průtok (l/s)
Okruh teplé vody				
80-25/10-55	79	0.34	25	0.42
70-25/10-58	36	0.19	25	0.18
65-25/10-50	55	0.33	25	0.33

DALŠÍ INFORMACE

Elektrické údaje: -----

Rozměry krytu (š x h x v): 430 x 160 x 775 mm

Rozměry bez krytu (š x h x v): 400 x 120 x 630 mm

Hmotnost: 12 kg, kryt 2 kg

Přepravní údaje: Celková hmotnost 19 kg, objem 0,08 m³

PŘIPOJENÍ

Modul	Vnější závit
Primární médium - vstup	G 1
Primární médium - výstup	G 1
Studená voda vstup	G 1
Studená voda výstup	G 1
Teplá voda	G 1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Připojovací modul pro snadnou instalaci.

