

FICHE DE PRÉ-SÉLECTION AQUACOMPACT NEO 2026

1. AQUACOMPACT = BALLON DE STOCKAGE AQUATANK AVEC KIT PRÉ-ASSEMBLÉ

AquaCompact - VERSION STANDARD (Sans kit primaire)



☐ Brasé cuivre



☐ Plaques et joints avec isolation

INCLUS :

- Pompe de charge
- Vanne d'équilibrage
- Soupape de sécurité 10 bar
- Vanne d'isolement, tuyauterie de raccordement et flexible(s)
- Deux connexions 3/4" supplémentaires pour N.E.P. (versions brasé cuivre)

AquaCompact - Avec KIT PRIMAIRE (en option, avec ou sans régulation)



☐ Vanne 2 voies électronique



☐ Vanne 3 voies électronique

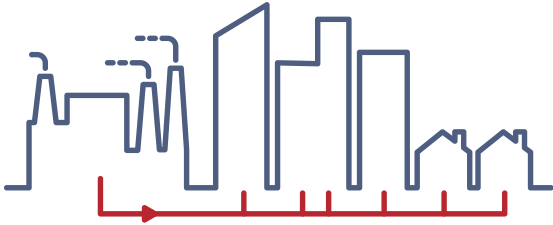
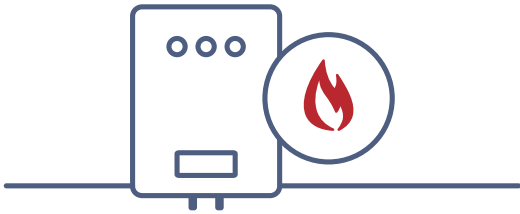
2. SPÉCIFICATIONS BALLON



AquaTank :
Ballon de stockage acier
inoxydable 316Ti PN 10 bar avec
isolation Neodul

VOLUME REQUIS

- ☐ 300 L
- ☐ 500 L
- ☐ 750 L
- ☐ 1000 L

3. PUISSANCE EN KW		4. DÉBIT ECS SOUHAITÉ (M³/H)	
5. APPLICATIONS			
Immeubles résidentiels  • Nombre d'appartements • Type: studio, T1,T2, T3,	Hôtels  • Nombre de chambres • Nombre d'étoiles	Établissements de santé  • Nombre de chambres • Nombre lit/chambre	
6. TEMPÉRATURES			
PRIMAIRE	☐ 90°C	☐ 80°C	☐ 70°C
	☐ 65°C	☐ Autres	
SECONDAIRE	☐ 10/55°C	☐ 10/60°C	☐ Autres
7. SOURCE PRIMAIRE			
 ☐ Réseau de chauffage urbain		 ☐ Chaudière	

Veuillez envoyer ce document complété à info.fr@cetetherm.com